


CE



CEE 7/VII

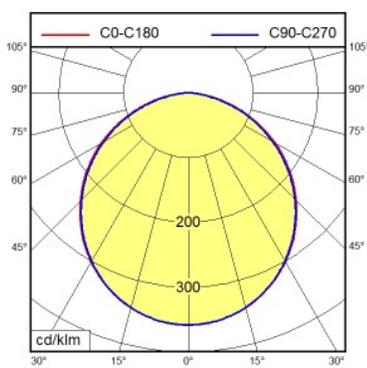

Equipement

Classe d'efficace énergétique

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Flux lumineux de l'éclairage

Couleur de lumière

Température de couleur

Dispositif anti-éblouissement

Indice de protection

Classe de protection

Commande

M_LIGHTCASESURFACE

Protection des sources

Mât/bras articulés

Compensation d'articulation

Poids (net)

Cordon d'alimentation

Fixation

Particularités

LED

A/A+/A++

transformateur électronique

100-240 V , 50-60 Hz

env. 24 W

approx. 1.200 lm

blanc neutre

env. 5.000 K; >= 80

sans

IP 20

I

touches multifonctions

anodisé; aluminium anodisé

polycarbonate , diffuseur blanc opale

profil aluminium; anodisé; aluminium anodisé

ressort

ca. 1,9 kg

env. 3,4 m; Fiche secteur; CEE 7/VII

pince pour fixation sur table (accessoire); équerre

murale (accessoire); embase à visser (inclus)

Ra (Eclairage) env. 90